

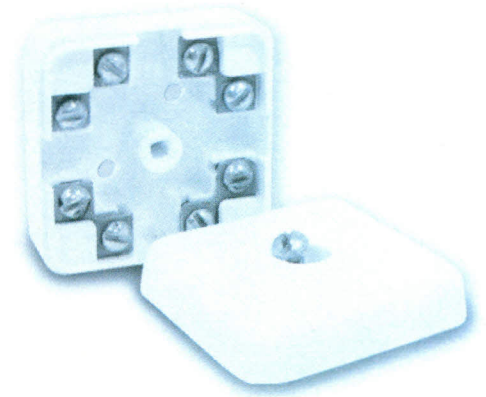
**КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
КС-4**

ТУ 648312.001

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Коробка соединительная КС-4 предназначена для соединения линейного кабеля с абонентской проводкой для дальнейшего распределения телефонных пар по ячейкам номеров абонентов.

Также КС-4 может использоваться для монтажа систем связи в различных низковольтных цепях переменного тока промышленной частоты и в цепях постоянного тока напряжением до 140 В, используемых в закрытых помещениях объектов народного хозяйства.

**2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

- Коробка имеет литой корпус из полистирола.
- Емкость коробки соединительной – 4 пары контактов.
- Крепление крышки под винт.
- Габаритные размеры – 40x40x20мм.
- Диапазон рабочих температур от -35°C до +40°C при относительной влажности до 80% при температуре +35°C.
- Максимальный ток не более 100 мА.
- Максимальное напряжение не более 140 В.

3. УСЛОВИЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Коробка крепится к поверхности с помощью шурупов или винтов.
- Сохраняет свои рабочие параметры при воздействии климатических и механических факторов:
 1. Транспортирование от -35°C до +40°C, относительной влажности до 80% при +35°C.
 2. Хранение в течение 12 месяцев производится в складских помещениях при температуре от -35°C до +40°C и среднемесячной относительной влажности до 80% при +35°C.
- Изделие при эксплуатации в помещениях с комнатной температурой воздуха не оказывает вредного воздействия на организм человека, не токсично, не взрывоопасно.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

- КС-4 – 700 шт/уп.
- Паспорт – 1шт. на партию 700 шт.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- Коробка соединительная в количестве 700 шт. готовы к эксплуатации.
- Отметка ОТК: _____

**АРСЕНАЛ** 
БЕЗОПАСНОСТИ**По вопросам приобретения обращаться:**

644006, Омск, 16-й Военный городок, 417

(3812) 466-903, 466-904, 466-905

115487, Москва, 2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8

(499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67

www.arsec.ru