

J2000IP-D112-Ir1-PDN (2.8-12)

2 Мрiх CMOS купольная IP камера

j2000ip

J2000IP-D112-Ir1-PDN (2.8-12)


IP видекамера 2-х мегапиксельная с ИК подсветкой до 15м, 1920x1080, 25 к/с, (матрица 2592x1944), 1/2.5 CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, 0.5 Люкс (день) / 0.1 Люкс (ночь)/0 Люкс (с ИК подсветкой) (в режиме накопления заряда чувствительность 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь)), H.264/H.264/MJPEG (Тройное кодирование), объектив 2.8-12 мм, автодиафрагма, microSD до 32 Гб, двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, POE, установка в подвесной потолок без дополнительного кронштейна



Особенности

- Разрешение 1920x1080x25 к/с
- Два варианта установки
- Установка в подвесной потолок без дополнительного кронштейна
- Великолепное качество изображения
- Вариофокальный объектив
- Отличное соотношение цена/качество
- Русскоязычный интерфейс
- Тройное кодирование
- Запись на SD карту до 32 Гб
- Двусторонняя передача звука
- Тревожный вход и выход
- Аналоговый видеовыход
- Встроенный многозонный детектор движения
- Поддержка e-mail, FTP, NAS
- Питание PoE и 12 В
- Программный и аппаратный сторожевые таймеры
- Русскоязычное ПО на 36 каналов в комплекте
- Полная поддержка ONVIF 1.01,1.02,2.1
- Интеграция в ПО ведущих производителей

Габариты

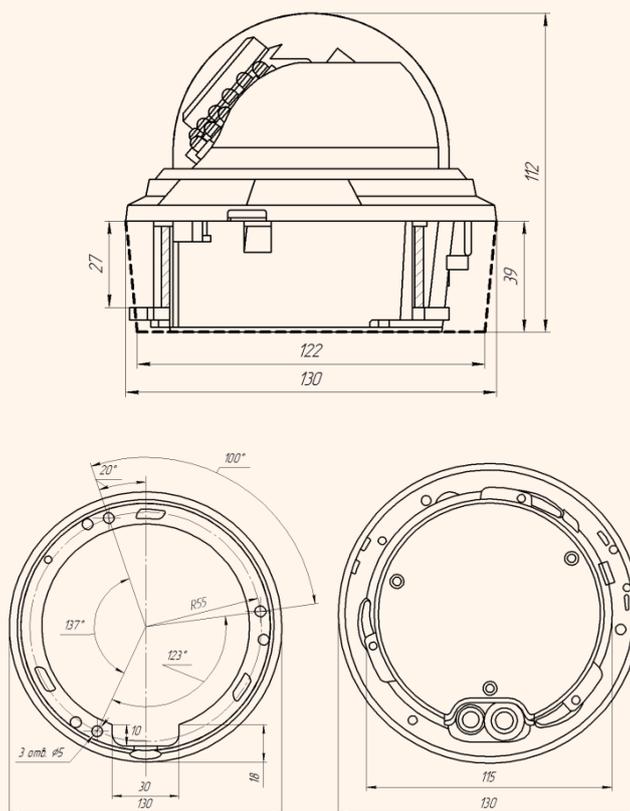

ONVIF



Domination IP

ITV
ИНТЕЛЛЕКТ. ТЕХНОЛОГИИ. ВИДЕО.

Ewclid

КОЛОС GLOBOSS



QNAP

MIRASYS

LuxRIOT

NUUO
The Intelligent Surveillance Solution

VideoNet №1
ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

parsec

axxon

ISS
БОЛЬШЕ ЧЕМ ВИДЕО



SECURUS

TRASSIR

ИННИА
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

AVTECH

Innovation for Video

J2000IP-D112-Ir1-PDN (2.8-12)

