

Уличная поворотная высокоскоростная цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «День/Ночь».


Уличная поворотная высокоскоростная цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «День/Ночь» и расширенным температурным диапазоном построена на матрице 1/3" SONY 960H ICX673AK HAD CCD + EFFIO-E 4140, чувствительность Ч/Б 0.02 Люкс, Цвет 0.7 Люкс, объектив ZOOM f=5,5 - 55 мм. Поворот 360°, наклон 180° (с автопереворотом), скорость 360°/сек. Присутствует OSD меню: настройка электронного затвора, BLC, Sens-UP, APY. Управление по RS-485, протокол Pelco-D. Питание DC12В/2А, -50°~+50°С, ø151x180мм, IP-66



Особенности

- Разрешение 700 ТВЛ
- Уличное исполнение
- Расширенный температурный диапазон
- Холодный старт

Габариты

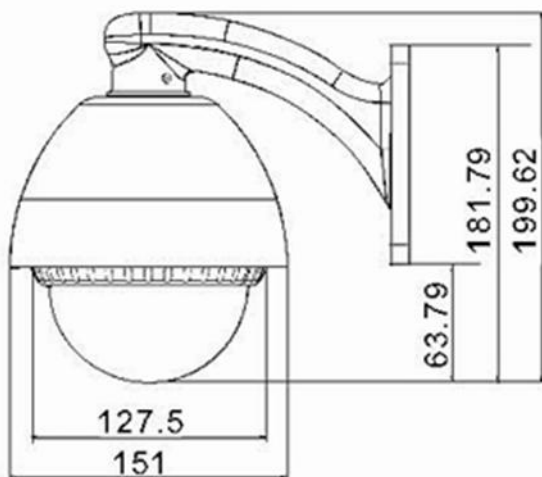

Технические параметры

Модель	TSc-SD960HWZ10 (5.5-55)
Матрица	1/3" SONY 960H ICX673AK HAD CCD + EFFIO-E 4140
Разрешение	Цвет 650 ТВЛ, ч/б 700 ТВЛ
Пиксели	960(Г) * 582(В) PAL
Чувствительность	Ч/Б 0.02 Люкс, Цвет 0.7
День-Ночь	Авто/День/Ночь
Объектив	f=5,5-55 мм автодиафрагма
Электронный затвор	Авто: PAL 1/50-1/120,000 сек
Синхронизация	Внутренняя
Гамма	0,45
Баланс белого	Авто
Видеовыход	Композитный (1.0Vp-p, 75Ом)
Сигнал/шум	>50dB (APY Выкл.)
Протокол	Pelco-D, Pelco-P
Радиус поворота	Поворот: 360° (бесконечный), Наклон: 180°(автопереворот вкл.), 95°(нормально выкл.)
Функции	Холодный старт, вентилятор, обогреватель, Автопереворот, автопарковка
Рабочая температура	-50°С ~ +50°С RH95% Макс.
Температура хранения	-20°С ~ +60°С RH95% Макс.
Питание	DC12V/2A
Габариты	ø151x180мм
Вес	1380 г

Класс защиты

IP66