

УСИЛИТЕЛЬ ВИДЕОСИГНАЛА MKV-AMP



ПАСПОРТ
инструкция по установке и
эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блоки вызова, имеющие встроенную видеокамеру, формируют на выходе стандартный видеосигнал, рассчитанный на подключение одного видеовхода с сопротивлением 75 Ом. Для подключения абонентских видеомониторов к этой пинии (назовем ее магистралью) предназначены разветвители видеосигнала МЕТАКОМ MKV-D4. Каждый разветвитель позволяет подключить до четырех мониторов, представляя собой относительно небольшую нагрузку для магистрали. Однако, при большом количестве разветвителей (в домах большой этажности) и при большой протяженности магистрали уровень видеосигнала уменьшается. Это проявляется в снижении контрастности и появлении «снега» на изображении.

Усилитель видеосигнала МЕТАКОМ MKV-AMP (далее - усилитель) предназначен для усиления видеосигнала в магистральной линии передачи для компенсации затухания, вызванного большим количеством подключенных разветвителей или большой протяженностью линии передачи.

Усилитель может быть подключен как в разрыв магистрали между разветвителями видеосигнала (см. рис.1), так на любом другом участке магистрали. После установки и подключения отрегулируйте коэффициент усиления подстроечным резистором с правой стороны корпуса усилителя.

Усилитель имеет неразборный пластмассовый корпус. Крепление усилителя в месте установки может быть выполнено с помощью двустороннего скотча

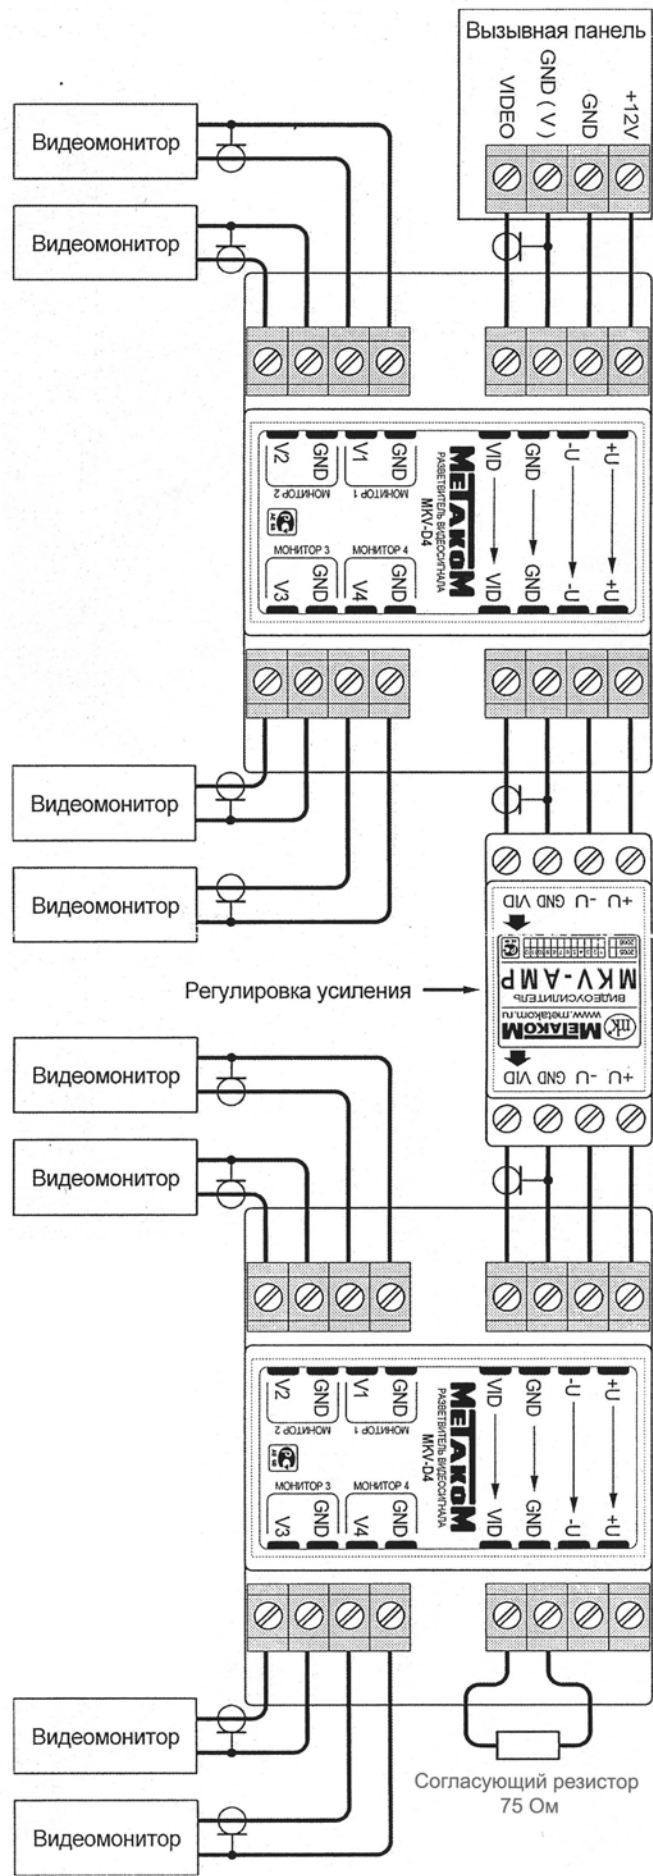


Рис. 1 Пример подключения видеоусилителя в разрыв магистрали между двумя разветвителями MKV-D4

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон усиления сигнала по амплитуде, dB, не менее	-1...+6
Напряжение питания постоянного тока, В	12 ± 10%
Допустимый диапазон рабочих температур	-20...+45
Допустимая влажность при +35°C, % не более	93%
Габаритные размеры усилителя, мм	28,5 x 53 x 23

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Усилитель видеосигнала **МКV-АМР**1 шт.
2. Паспорт.....1 шт.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие усилителя видеосигнала **МЕТАКОМ МКV-АМР** требованиям ТУ 6652-001-59879795-2003 при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации усилителя – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Адрес предприятия изготовителя:

Россия, 241024, г. Брянск ул. Делегатская, д.68


ООО “Метаком-плюс”

тел/факс: (4832) 68-28-26

тел: (4832) 68-28-26, 68-28-24

<http://www.metakom-plus.ru>

e-mail: os@metakom-plus.ru



Товар
сертифицирован