

Электронное реле TS-NC05

Назначение

Электронное реле предназначено для обеспечения возможности открывания замка калитки и автоматических ворот при использовании одной вызывной панели.




Совместимые модели мониторов: **Amelie (New/Slim) 3.9, LILU (обычный/LE/Lux) 3.9, STARK 3.17, NEO (+, Slim), 3.19, PRIME (+, Slim) 3.19** (в скобках модификация мониторов, цифры - версии прошивки).

Программирование времени работы реле

Для установки времени работы реле необходимо войти в инженерное меню монитора. Для этого выключите монитор, включите его и во время появления логотипа или приветствия «Добро пожаловать» нажмите и удерживайте до появления меню: кнопку открывания замка для мониторов **Amelie, LILU, PRIME, STARK** или кнопку «Домой» для мониторов **NEO**. Установите необходимое время в пункте «Время работы дополнительного реле». Если установлено время отличное от 0, то при нажатии на кнопку открывания замка появится возможность выбора канала управления исполнительным устройством.

Схема соединений

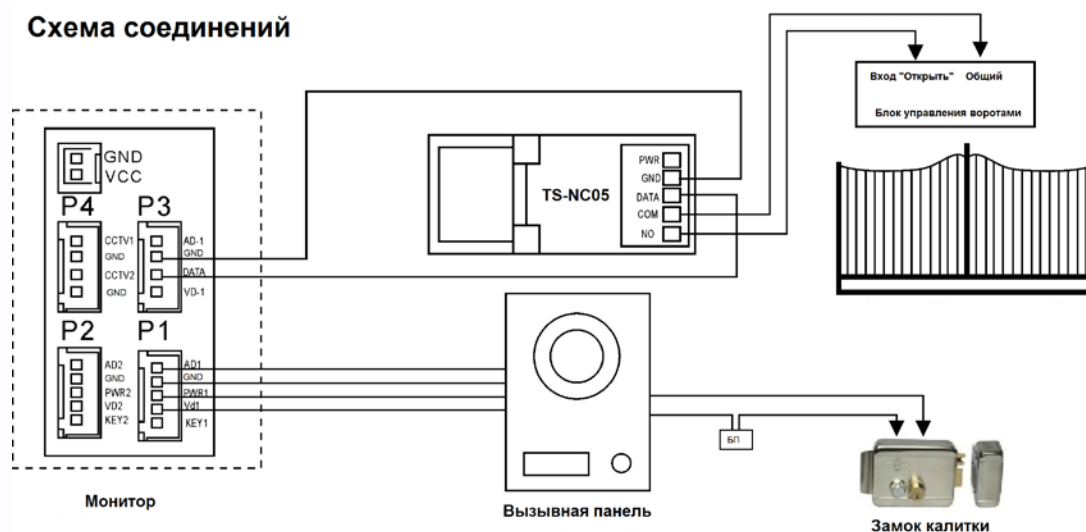

Внимание: при подключении электронного реле к блоку управления воротами требуется соблюдать полярность. Запрещается подключать устройства имеющие потребляемый ток выше 5мА.

Характеристики

Сигнал управления	От монитора по шине DATA
Время открывания	Устанавливается в инженерном меню монитора от 0,1 до 25 секунд
Коммутируемое напряжение	Не более 30В
Коммутируемый ток	Не более 5мА
Габаритные размеры	46 x 27 x 20мм

Характеристики и параметры изделия могут изменяться без предварительного уведомления, в целях повышения качества и производительности изделия.