

SC&T

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Удлиннитель клавиатуры и мыши по одному кабелю UTP CAT5

KM01
KM02



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия
внимательно прочтите настоящее руководство

Назначение

Удлинитель для подключения клавиатуры и мыши по кабелю CAT5 специально разработан для подключения к компьютеру клавиатуры и мыши стандарта PS/2 на расстояние до 100 метров по кабелю UTP CAT5.

Передатчик и приемник используются попарно и обеспечивают легкое соединение.

Применяется в учебных аудиториях для демонстрационных проекторов, в оборудовании конференц-залов, в компьютерных системах, а также в медицинских справочных службах.

Особенности

KM01

- Подключение клавиатуры и мыши стандарта PS/2 по кабелю витая пара CAT5.
- Включает в комплект: передатчик (две 6-контактные розетки DIN - стандарта со стороны клавиатуры и мыши) и приемник (две 6-контактные штекеры DIN –стандарта).
- Пассивный, не требует питания.
- Дальность передачи до 100 метров.
- Подключение кабеля UTP CAT5 через розетки RJ45.

KM02

- Удлинитель клавиатуры и мыши модели KM02 аналогичен модели KM01, но локальное устройство подключается в USB порт компьютера.

Внешний вид



Рис.1 Внешний вид комплекта KM01



Рис.2 Внешний вид комплекта KM02

Подключение

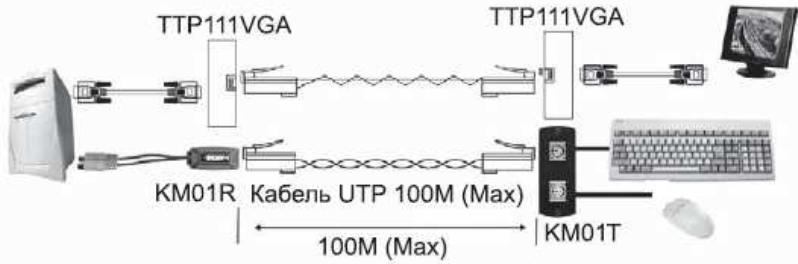


Рис. 3 Схема подключения КМ01, КМ02

Схема установки КМ02 аналогична КМ01, но локальное устройство подключается в USB порт компьютера.

Элементы устройств



Рис. 4 Элементы передатчика КМ01Т




Рис. 5 Элементы приёмника КМ01R



Рис. 6 Элементы передатчика КМ02Т





Рис. 7 Элементы приёмника КМ02R

Подключение RJ45

Схема	N контакта	Цвет провода	Цепь
	1	Бело-оранжевый	клавиатура
	2	Оранжевый	клавиатура
	3	Бело-зелёный	
	4	Синий	
	5	Бело-синий	
	6	Зелёный	
	7	Бело-коричневый	мышь
	8	Коричневый	мышь

Технические характеристики

Модель	KM01, KM02	
Вход	клавиатура/мышь стандарта PS/2	
Ширина полосы пропускания	От 0 до 1МГц	
Дальность	100 м (макс.)	
Тип кабеля	UTP CAT5	
Подключение контактов на RJ45	Клавиатура: 1, 2	
	Мышь: 7, 8	
Цветовые коды розеток, штекеров	Клавиатура: алый	
	Мышь: зеленый	
Температурный режим	Для работы: от 0°С до +55°С, для хранения: от -20°С до +85°С, влажность воздуха: до 95%	
Размеры, мм	KM01T, KM02T: 43X67X27	KM01R, KM02R: 69x25x22
	Вес, г	KM01T, KM02T: 100

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.