

# **ТРА016Н Активный приемник (распределитель - усилитель) видеосигналов на 16 каналов для монтажа в 19" стойку 1U**

## **Особенности:**

- Приёмная часть изделия представляет собой 16 каналов на базе приёмников ТТА1111VR в виде встраиваемой панели для монтажа в 19" стойку 1U.
- 16 видеовходов (контактная группа) на 32 видеовыхода (BNC).
- Регулировка яркости и контрастности.
- Встроенная грозозащита.
- Высокая помехозащищённость при приёме видеосигнала.
- Отличная совместимость при работе с цифровыми видеорегистраторами.

## **Технические характеристики:**

<b>Модель</b>	<b>ТРА016Н</b>
Видеовход	контактная группа на 16 каналов
Видеовыход (BNC)	32 канала, 1В (p-p), 75 Ом
Напряжение питания	12 В постоянного тока
Потребляемый ток	500 мА
Рекомендованный кабель	4-х парный кабель категории 5 (AWG 24) неэкранированный
Адаптер питания	входит в комплект изделия
Габаритные размеры (мм)	482 x 170 X 44 (1U)
Вес (грамм)	2720
Материал	Металл, цвет: чёрный

Передняя панель ТРА016Н:

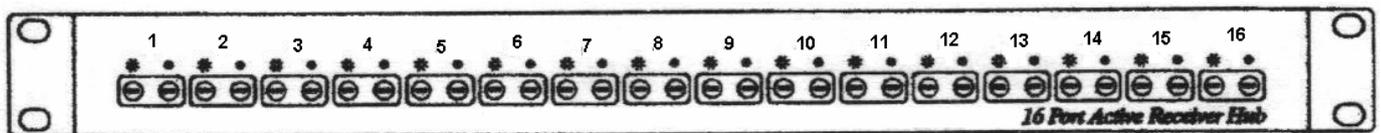


Схема подключения ТРА016Н:

